

PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ : G07B 15/00, G07F 7/08	A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 97/49068 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 24. Dezember 1997 (24.12.97)
<p>(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE97/00995</p> <p>(22) Internationales Anmeldedatum: 16. Mai 1997 (16.05.97)</p> <p>(30) Prioritätsdaten: 196 24 602.4 ✓ 20. Juni 1996 (20.06.96) DE</p> <p>(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): ROBERT BOSCH GMBH [DE/DE]; Postfach 30 02 20, D-70442 Stuttgart (DE).</p> <p>(72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FISCHER, Hans-Jürgen [DE/DE]; Sensburger Ring 56a, D-31141 Hildesheim (DE). PLUMEIER, Jörg [DE/DE]; Im Guldnen Winkel 8a, D-38228 Salzgitter (DE).</p>	<p>(81) Bestimmungsstaaten: KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).</p> <p>Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</i></p>	

(54) Title: **PROCESS FOR CARRYING OUT AN ACCOUNTING OPERATION**

(54) Bezeichnung: **VERFAHREN ZUR DURCHFÜHRUNG EINES BUCHUNGSVORGANGES**

(57) Abstract

A process is disclosed for carrying out an accounting operation in a mobile, intelligent memory (ICC), in particular a chip card, by means of a terminal OBU wirelessly connected in a safeguarded manner to a computer (1), preferably by means of computer stations. In order to carry out a high speed accounting operation with a low risk of interruption, a first data word (R1) for a dynamic authenticity check is transmitted from the memory (ICC) to the terminal (OBU) before an interruption-sensitive time span. During the interruption-sensitive time span, a single signal (MACRO) is transmitted from the terminal (OBU) to the memory (ICC). Said signal contains an accounting triggering signal (CM), a set of accounting data (B, L), an identification code (S1) generated by using the first, previously transmitted data word (R1), and a second data word (R2) generated by the computer (1) or terminal (OBU). The memory (ICC) then checks the identification code (S1), carries out the accounting operation according to the set of accounting data (B, L), generates its own identification code (S2) by using the second data word (R2) and transmits through the terminal (OBU) to the computer (1) a confirmation signal for the completed accounting operation together with its identification code (S2).

(57) Zusammenfassung

Bei einem Verfahren zur Durchführung eines Buchungsvorganges auf einem mobilen, intelligenten Speicher (ICC), insbesondere einer Chipkarte, mit Hilfe eines Endgeräts OBU, das drahtlos mit einem Rechner (1), vorzugsweise über Rechnerstationen, gesichert kommuniziert, läßt sich eine Hochgeschwindigkeits-Abbuchung mit einem geringen Unterbrechungsrisiko dadurch realisieren, daß vor einer gegen Unterbrechungen empfindlichen Zeitspanne ein zur dynamischen Authentizitätsprüfung generiertes erstes Datenwort (R1) vom Speicher (ICC) auf das Endgerät (OBU) übertragen wird, daß während der gegen Unterbrechungen empfindlichen Zeitspanne vom Endgerät (OBU) auf den Speicher (ICC) ein einziges Signal (MARKO) übertragen wird, das ein Buchungsauslösungssignal (CMD), einen Buchungsdatensatz (B, L), eine unter Verwendung des vorher übertragenen ersten Datenworts (R1) generierte Kennung (S1) und ein zweites, vom Rechner (1) oder Endgerät (OBU) generiertes Datenwort (R2) enthält, woraufhin der Speicher (ICC) die Kennung (S1) prüft, die Buchung gemäß dem Buchungsdatensatz (B, L), vornimmt, eine eigene Kennung (S2) unter Verwendung des zweiten Datenworts (R2) generiert und vom Speicher (ICC) ein Bestätigungssignal für die vorgenommene Buchung zusammen mit seiner generierten Kennung (S2) über das Endgerät (OBU) auf den Rechner (1) übertragen wird.

OBU

ICC

MAKRO / MACRO
(Appl, B, S1, L, R2, CMD)

S2, o.k.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland			TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	NZ	Neuseeland		
CM	Kamerun			PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

Verfahren zur Durchführung eines Buchungsvorganges

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Durchführung eines Buchungsvorganges auf einem mobilen, intelligenten Speicher, insbesondere einer Chipkarte, mit Hilfe eines Endgeräts, das drahtlos mit einem Rechner, vorzugsweise über Rechnerstationen, gesichert kommuniziert, wobei eine gegenseitige dynamische Authentizitätsprüfung zwischen Rechner bzw. Endgerät und Speicher unter Verwendung eines sich ständig ändernden Datenwortes vorgenommen und die Abbuchungsinformation vom Rechner oder Endgerät generiert und vom Speicher verarbeitet und quittiert wird, woraufhin das Endgerät ein Bestätigungssignal für die Durchführung des Buchungsvorganges zum Rechner leitet und ggfs. ein Anerkennungssignal für die getätigte Abbuchung erhält.

Eine wichtige Anwendung eines derartigen Verfahrens besteht in der automatischen Gebührenerhebung im Straßenverkehr durch eine drahtlose Kommunikation zwischen einer straßenseitigen Einrichtung (Rechnerstation mit Funkbake - Roadside System, RSS) und einer fahrzeugseitigen Ausrüstung (On-Board-Unit, OBU, mit Chipkarte, ICC). Das im Fahrzeug befindliche, mit einer Chipkarte bestückbare Endgerät (OBU) wird in einer bekannten Anordnung als Transponder ausgeführt. Die OBU entnimmt dabei dem empfangenen Signal der Funkbake des RSS die erforderliche Energie und sendet an die Funkbake ein mit einem Datenstrom moduliertes Signal zurück.

Es sind zahlreiche Buchungssysteme mit Chipkarten bekannt, bei denen der Buchungsvorgang gesichert durch eine gegenseitige

Authentizitätsprüfung zwischen Endgerät und Chipkarte abläuft. Dabei wird zunächst vom Endgerät ein Buchungssignal erzeugt, durch das die Buchungsapplikation auf der Chipkarte selektiert wird. Nach Erhalt der Bestätigung der vorgenommenen Selektion
5 durch die Chipkarte generiert das Endgeräte eine Zufallszahl und überträgt diese auf die Chipkarte. Die Chipkarte bildet mit der abgespeicherten Signatur unter Verwendung der Zufallszahl eine Kennung, die auf das Endgerät übertragen wird. Das Endgerät extrahiert aus dem Signal die Signatur der Chipkarte
10 und kann somit erkennen, daß die Chipkarte für den Betrieb mit dem jeweiligen Endgerät autorisiert ist. Zur umgekehrten Authentizitätsprüfung generiert nunmehr die Chipkarte eine Zusatzzahl und überträgt diese auf das Endgerät. Der mit dem Endgerät kommunizierende Rechner bildet mit der Zufallszahl
15 und einer eigenen Signatur eine Kennung, die von der Chipkarte empfangen und überprüft wird. Nachdem nunmehr die gegenseitige Authentizität festgestellt worden ist, wird von dem Rechner über das Endgerät der Börsenstand der Chipkarte abgefragt. Aus den erhaltenen Daten wird ein neuer Börsenstand berechnet und
20 über ein Schreibsignal in die Chipkarte eingelesen. Der Einlesevorgang wird von der Chipkarte quittiert und das Quittungssignal auf den Rechner übertragen. Ggfs. veranlaßt das Gerät ein erneutes Auslesen des nunmehr aktuellen Börsenstandes, um diesen mit dem errechneten Börsenstand zu vergleichen.

25 Dieses Buchungsverfahren setzt somit mindestens 6 Übertragungen in beiden Richtungen voraus. Der Buchungsvorgang dauert dabei mehrere 100 ms, was im allgemeinen unkritisch ist, da regelmäßig genügend Zeit zur Verfügung steht und die gegenseitigen Übertragungen in der Zeitspanne nicht durch Unterbrechungen gefährdet sind.

35 Eine völlig andere Situation ergibt sich jedoch für manche Anwendungen, insbesondere für die Gebührenerfassung bei schnellfahrenden Fahrzeugen. Die Mikrowellen-Funkverbindung zwischen dem Fahrzeuggerät und der straßenseitigen stationären Funkbake kann unterbrochen werden und muß darüber hinaus in

einer sehr geringen Zeitspanne abgeschlossen sein. Die gesamte Zahlungstransaktion muß in einem kurzen Zeitrahmen zwischen 50 und 100 ms abgeschlossen sein. Darüber hinaus ist die Kommunikation zwischen dem Endgerät und der Chipkarte nur möglich, wenn eine Funkverbindung mit der Funkbake besteht, wenn das Endgerät als Transponder ausgeführt ist und daher die Energieversorgung aus den empfangenen Signalen der Funkbake entnimmt.

Hieraus resultiert, daß auch die Kommunikation zwischen Endgerät und Chipkarte während des Abbuchungsvorganges anfällig gegenüber Störungen der Funkverbindung ist. Für einen Hochgeschwindigkeits-Buchungsvorgang ist es daher von eminenter Bedeutung, daß die Kommunikation zwischen Endgerät und Chipkarte in einem möglichst kurzen Zeitraum erfolgt, da eine Unterbrechung des Kommunikationsablaufs entweder erfordert, daß die Wiederaufnahme der Kommunikation am gleichen Endgerät erfolgt oder daß alle Endgeräte miteinander vernetzt sind. Beide Voraussetzungen sind beispielsweise bei Gebührenerfassungssystemen für den öffentlichen Personennahverkehr regelmäßig nicht erfüllt.

Die vorliegende Erfindung geht somit von der Problemstellung aus, ein Verfahren zur Durchführung eines Buchungsvorganges der eingangs erwähnten Art anzugeben, das eine Hochgeschwindigkeits-Abwicklung erlaubt und eine nur kleine gegen Unterbrechungen empfindliche Zeitspanne aufweist.

Ausgehend von dieser Problemstellung ist ein Verfahren der eingangs erwähnten Art dadurch gelöst, daß vor einer gegen Unterbrechungen empfindlichen Zeitspanne ein zur dynamischen Authentizitätsprüfung generiertes erstes Datenwort vom Speicher auf das Endgerät übertragen wird, daß während der gegen Unterbrechungen empfindlichen Zeitspanne vom Endgerät auf den Speicher ein einziges Signal übertragen wird, das ein Buchungsauslösesignal, einen Buchungsdatensatz, eine unter Verwendung des vorher übertragenen ersten Daten-

worts generierte Kennung und ein zweites vom Endgerät generiertes zweites Datenwort enthält, woraufhin der Speicher die Kennung prüft, die Buchung gemäß dem Buchungsdatensatz vornimmt, eine eigene Kennung unter Verwendung des zweiten
5 Datenworts generiert und vom Speicher ein Betätigungssignal für die vorgenommene Buchung zusammen mit seiner generierten Kennung über das Endgerät auf den Rechner übertragen wird, und daß die Bestätigung für die Durchführung der Buchung vom
10 Endgerät auf den Rechner wahlweise innerhalb oder außerhalb der gegen Unterbrechungen empfindlichen Zeitspanne übertragen wird.

Die Erfindung beruht darauf, daß die bisher übliche sequentielle Kommunikation zur gegenseitigen Authentizitätsprüfung,
15 zur Selektion der Applikation und zur Durchführung des Buchungsvorganges in ein einziges Kommandosignal zusammenfaßbar sind. Demgemäß reduziert sich die während der gegen Unterbrechungen empfindlichen Zeitspanne durchgeführte Kommunikation auf ein vom Rechner bzw. Endgerät auf die Chipkarte über-
20 tragenes Signal und ein von der Chipkarte zum Rechner bzw. Endgerät zurückübertragenes Signal, das nach den Verarbeitungsvorgängen auf der Chipkarte erzeugt wird. Voraussetzung für diese Kommunikation ist die vorherige Übertragung eines
25 ersten Datenworts vom Speicher auf das Endgerät, wobei das erste Datenwort eine Zeitangabe oder eine Zufallszahl sein kann. Die Komplettierung der Abbuchung kann ferner außerhalb der gegen Unterbrechungen empfindlichen Zeitspanne durch die
30 später erfolgte Bestätigung für die Durchführung der Buchung vom Endgerät an den Rechner erfolgen. Die gegenseitige Authentizitätsprüfung wird regelmäßig zwischen Rechner und Speicher unter Zwischenschaltung des Endgerätes erfolgen. Es ist aber
auch denkbar, eine Authentizitätsprüfung nur zwischen Endgerät und Speicher vorzunehmen und lediglich das Ergebnis der Prüfung dem Rechner explizit oder implizit mitzuteilen.

35 In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung enthält der Buchungsdatensatz zugleich einen Transaktionsdatensatz zur Erstellung eines Logbucheintrags im Speicher. Auf diese Weise

wird im Speicher ein komplettes Logbuch erzeugt, das alle Vorgänge und Gebührenhöhen dokumentiert.

5 Zweckmäßigerweise wird der Transaktionsdatensatz im Speicher durch das außerhalb der gegen Unterbrechungen empfindlichen Zeitspanne übertragene Anerkennungssignal vom Rechner ergänzt. Ohne das Anerkennungssignal ist der Transaktionsdatensatz nur vorläufig.

10 Die vorzugsweise als Speicher verwendeten Chipkarten enthalten häufig nichtflüchtige Speicher (EEPROM), die physikalisch seitenweise organisiert sind. Der Schreibvorgang in einem derartigen Speicher ist zeitaufwendig und jeweils nur für eine Seite möglich. Über der physikalischen Ebene liegt eine logische
15 Organisation in Dateien durch das Chipkarten-Betriebssystem. Die Datei, die die Daten enthält, die von einer Buchung betroffen sind, also üblicherweise eine Datei für eine Geldbörse, ist regelmäßig getrennt von der Logbuch-Datei angelegt. Ein Zugriff auf die Geldbörsen-Datei und die Logbuch-Datei
20 erfordert daher herkömmlich mindestens zwei zeitaufwendige physikalische Schreibzugriffe auf den nichtflüchtigen Speicher. Für den erfindungsgemäßen Zweck einer Hochgeschwindigkeits-Abbuchung ist es daher außerordentlich vorteilhaft, wenn in einer Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens
25 der (vorläufige) Transaktionsdatensatz auf der Seite abgelegt wird, auf der sich die der Buchung unterliegenden Daten befinden und wenn die Übertragung auf eine Logbuch-Datei außerhalb der gegen Unterbrechungen empfindlichen Zeitspanne erfolgt. Um sicherzustellen, daß diese Übertragung auf die Logbuch-Datei immer erfolgt, kann ein Zustandsautomat auf der
30 Chipkarte implementiert werden, der eine erneute Abbuchung erst nach erfolgreicher Übertragung in die Logbuch-Datei gestattet. Alternativ hierzu kann bei einer erneuten Abbuchung selbständig zuerst die Übertragung des letzten Transaktionsdatensatzes vorgenommen werden. Hiermit wäre allerdings ein
35 Zeitnachteil verbunden.

In heutiger Technik läßt sich der zeitkritische Abbuchungsvorgang zwischen Endgerät und Speicher auf über 150.000 Baud beschleunigen.

- 5 Die Erfindung soll im folgenden anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert werden:
Es zeigen:

10 Figur 1 - eine schematische Darstellung der Kommunikation zwischen einer Funkbake, einer Rechnerstation und einem fahrenden Kraftfahrzeug, das mit einem Endgerät mit einer Chipkarte ausgestattet ist,

15 Figur 2 - eine schematische Darstellung des für eine Buchung erfindungsgemäß benötigten kompakten Kommunikationsvorgangs zwischen dem Endgerät und der Chipkarte.

20 Figur 1 läßt eine straßenseitige Rechnerstation 1 mit einer Funkbake 2 erkennen, mit der eine Kommunikation mit einem fahrenden Kraftfahrzeug 3 durchgeführt wird. Hierfür ist das fahrende Kraftfahrzeug mit einem Endgerät OBU ausgestattet, dessen Gebührenguthaben bzw. -kredit auf einer Chipkarte ICC gespeichert ist.
25

Beim Durchfahren des Kommunikationsbereichs, der im vorliegenden Fall etwa 4,5 m beträgt soll die Straßenbenutzungsgebühr vom Guthaben auf der Chipkarte ICC abgebucht bzw. auf dem Kreditkonto der Chipkarte ICC gebucht werden.
30

Der hierfür erforderliche Kommunikationsablauf sieht ein Initiierungssignal der Funkbake 2 vor, auf das das Endgerät OBU mit einem "Service Request"-Signal antwortet. Daraufhin erzeugt die Funkbake 2 ein "Debit Order"-Signal, das von dem
35 Endgerät OBU als "Debit Command" auf die Chipkarte ICC übertragen wird. Nach Durchführung der Abbuchung erzeugt die Chipkarte ein Quittungssignal "Receipt", das aufgrund eines Ini-

tiierungssignals der Funkbake 2 von dem Endgerät OBU auf die Funkbake 2 übertragen wird. Den ordnungsgemäßen Erhalt des Quittungssignals bestätigt die Funkbake 2 dann als "Acknowledge" woraufhin das Endgerät OBU das Anerkennungssignal zur Vervollständigung eines Transaktionsdatensatzes auf die Chipkarte überträgt und die Chipkarte die Daten für den nächsten "Service Request" beim Endgerät OBU bereitstellt.

Der zeitkritische Teil dieser Kommunikation liegt zwischen der Erstellung der "Debit Order" durch die Funkbake 2 bis zum Übertragen des Anerkennungssignals auf das Endgerät OBU.

Diese störanfällige Kommunikation wird erfindungsgemäß innerhalb kürzester Zeit dadurch durchgeführt, daß gemäß Figur 2 von dem Endgerät OBU ein MAKRO-Signal auf die Chipkarte ICC übermittelt wird, das ein Selektionssignal für die betreffende Applikation APPL (Buchung), ein Buchungsauslösesignal CMD, den Buchungsbetrag B, die eigene Signatur S1 und eine generierte Zufallszahl R2 enthält. Vorzugsweise enthält das MAKRO-Signal ferner noch einen vorläufigen Transaktionsdatensatz L zur Erstellung einer Logbuchinformation in der Chipkarte ICC. Transaktionsdatensatz und Buchungsbetrag B bilden zusammen einen Buchungsdatensatz.

Die Signatur S1 wird dabei vorzugsweise verschlüsselt übertragen, wozu ein erstes Datenwort R1 benutzt wird, das in Form eines Zeitsignals oder einer Zufallszahl vorher von der Chipkarte ICC auf das Endgerät OBU übertragen worden ist.

Die Chipkarte ICC selektiert die Applikation gemäß APPL, prüft die Signatur S1 und den Buchungsbetrag B, berechnet und schreibt den neuen Börsenstand in der Geldebörsendatei sowie die Logbuchinformation L, um so die Buchung vorzunehmen. Ferner berechnet die Chipkarte ICC unter Verwendung des von dem Endgerät OBU generierten zweiten Datenworts R2, das ebenfalls eine Zufallszahl oder eine Zeitinformation ist, eine zweite Kennung mit Hilfe der eigenen Signatur S2.

Die Chipkarte überträgt nach Durchführung dieser Aktionen ein Quittiersignal und die zweite Kennung mit der Signatur S2 auf das Endgerät OBU. Von dem Endgerät OBU wird das Quittiersignal auf die Funkbake 2, also den Rechner 1 übertragen, der so die Authentizität der Chipkarte ICC überprüft und erkennt.

Die Komplettierung des vorläufigen Transaktionsdatensatzes in der Chipkarte ICC erfolgt durch ein Bestätigungssignal des Rechners 1 für den Empfang des Quittungssignals für die durchgeführte Buchung.

Das Anerkennungssignal des Rechners 1 kann dazu verwendet werden, in der Chipkarte eine Übertragung des vorläufig abgelegten Transaktionsdatensatzes in eine Logbuch-Datei vorzunehmen.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Durchführung eines Buchungsvorganges auf einem mobilen, intelligenten Speicher (ICC), insbesondere einer Chipkarte, mit Hilfe eines Endgeräts OBU, das drahtlos mit einem Rechner (1), vorzugsweise über Rechnerstationen, gesichert kommuniziert, wobei eine gegenseitige dynamische Authentizitätsprüfung zwischen Rechner (1) bzw. Endgerät (OBU) und Speicher (ICC) unter Verwendung eines sich ständig ändernden Datenworts (R1, R2) vorgenommen und die Abbuchungsinformation vom Rechner (1) oder Endgerät (OBU) generiert und vom Speicher (ICC) verarbeitet und quittiert wird, woraufhin das Endgerät (OBU) ein Bestätigungssignal für die Durchführung des Buchungsvorganges zum Rechner (1) leitet und ggfs. ein Anerkennungssignal für die getätigte Abbuchung erhält, dadurch gekennzeichnet, daß vor einer gegen Unterbrechungen empfindlichen Zeitspanne ein zur dynamischen Authentizitätsprüfung generiertes erstes Datenwort (R1) vom Speicher (ICC) auf das Endgerät (OBU) übertragen wird, daß während der gegen Unterbrechungen empfindlichen Zeitspanne vom Endgerät (OBU) auf den Speicher (ICC) ein einziges Signal (MAKRO) übertragen wird, das ein Buchungsauslösungssignal (CMD), einen Buchungsdatensatz (B, L), eine unter Verwendung des vorher übertragenen ersten Daten-

10



worts (R1) generierte Kennung (S1) und ein zweites, vom Rechner (1) oder Endgerät (OBU) generiertes Datenwort (R2) enthält, woraufhin der Speicher (ICC) die Kennung (S1) prüft, die Buchung gemäß dem Buchungsdatensatz (B, L), vornimmt, eine eigene Kennung (S2) unter Verwendung des zweiten Datenworts (R2) generiert und vom Speicher (ICC) ein Bestätigungssignal für die vorgenommene Buchung zusammen mit seiner generierten Kennung (S2) über das Endgerät (OBU) auf den Rechner (1) übertragen wird, und daß die Bestätigung für die Durchführung der Buchung vom Endgerät (OBU) auf den Rechner (1) wahlweise innerhalb oder außerhalb der gegen Unterbrechungen empfindlichen Zeitspanne übertragen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Buchungsdatensatz (B, L) einen Transaktionsdatensatz (L) zur Erstellung eines Logbuch-Eintrags im Speicher (ICC) umfaßt.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Transaktionsdatensatz (L) im Speicher (ICC) durch das außerhalb der gegen Unterbrechungen empfindlichen Zeitspanne übertragene Anerkennungssignal ergänzt wird.
4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Transaktionsdatensatz (L) in einem seitenweise organisierten Speicher während der gegen Unterbrechungen empfindlichen Zeitspanne vorläufig auf der Seite abgelegt wird, auf der sich die der Buchung unterliegenden Daten befinden, und daß die Übertragung auf eine Logbuch-Datei außerhalb der Zeitspanne erfolgt.
5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Speicher (ICC) für einen Buchungsvorgang gesperrt ist, solange eine vorläufig abgelegter Transaktionsdatensatz (L) noch nicht in die Logbuch-Datei übernommen worden ist.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5 zur Abbuchung von Benutzungsentgelten.
7. Verfahren nach Anspruch 6 zur Gebührenerfassung für Kraftfahrzeuge (3).

This Page Blank (uspto)

1 / 1

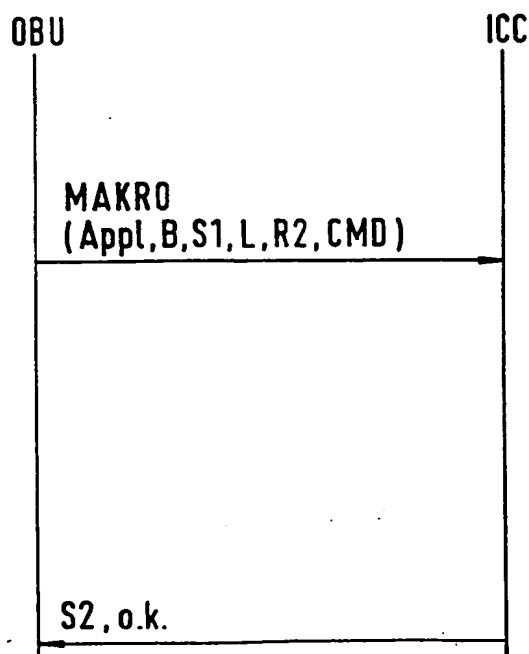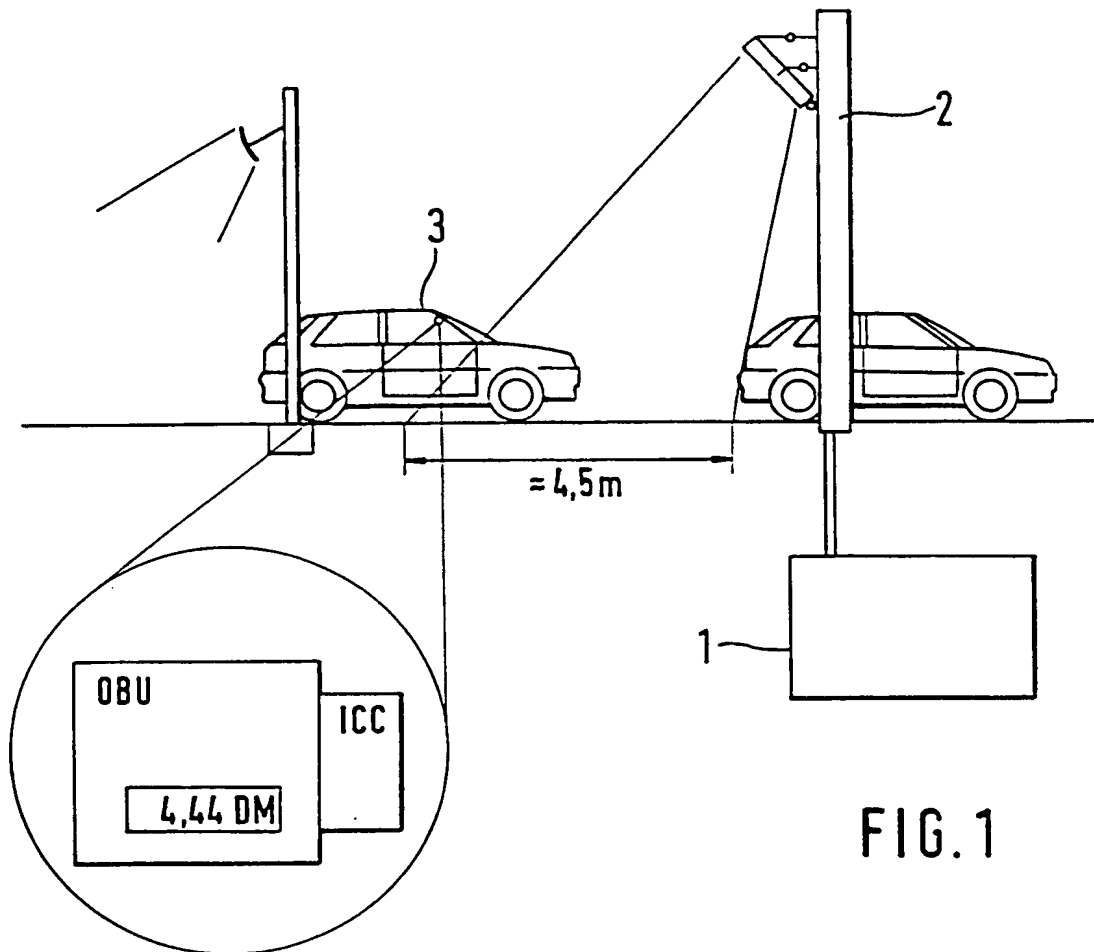

This Page Blank (uspto)